


Basis Z EDOF

Technische Spezifikationen

hydrophob

preloaded 

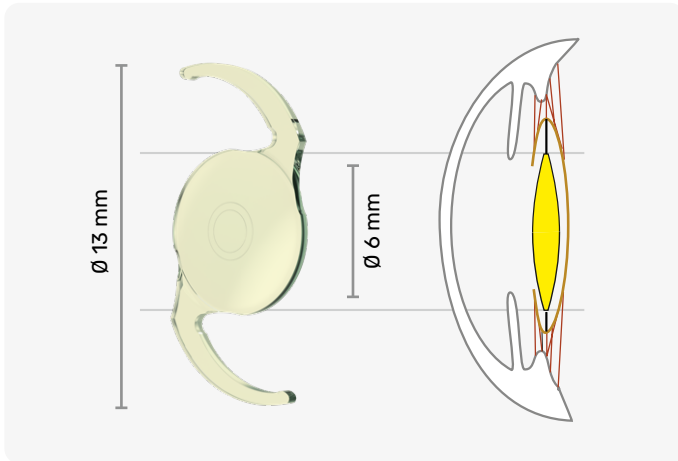

A-Konstante*
119,033 (SRK/T)

Holladay 1*
1,809 (SF)

Haigis Konstanten*
a0 = 0,8751
a1 = 0,2659
a2 = 0,1416

Holladay 2
5,57 (ACD)

Hoffer Q*
5,60 (pACD)

Barrett*
1,90 (LF); N/A (DF)

*Stand IOL Con 03.2023

Refraktiver Index
1,47

Abbe-Zahl
58

Linsentyp
1-teilige Hinterkammerlinse

Sterilisation
EO

Material
biokompatibles
hydrophobes Acryl (<0,5%)


Injektionssystem
POB-MA

Haptik
Z-Haptik,
0° Anwinkelung

Filter
UV-Filter,
Blaulichtfilter

Optik
asphärische Optik, 360° Zellbarriere, nicht-diffraktiv,
Wavefront-Linking-Technologie

Sphäre Stärken und Schritte

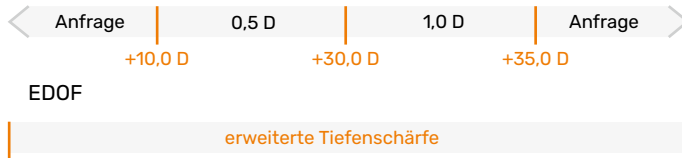

Lieferbereich

Artikelnummer	Sphäre	Schritte
B1XBY0	+10,0 D bis +30,0 D	0,5 D
S1XBY0	+31,0 D bis +35,0 D	1,0 D



Immer die aktuelle Version. QR-Code scannen.
www.1stq.de/basisz1022



Haben Sie noch Fragen?
+49 621 7176330 • info@1stq.de

